



Wikkelmachine VEN-P

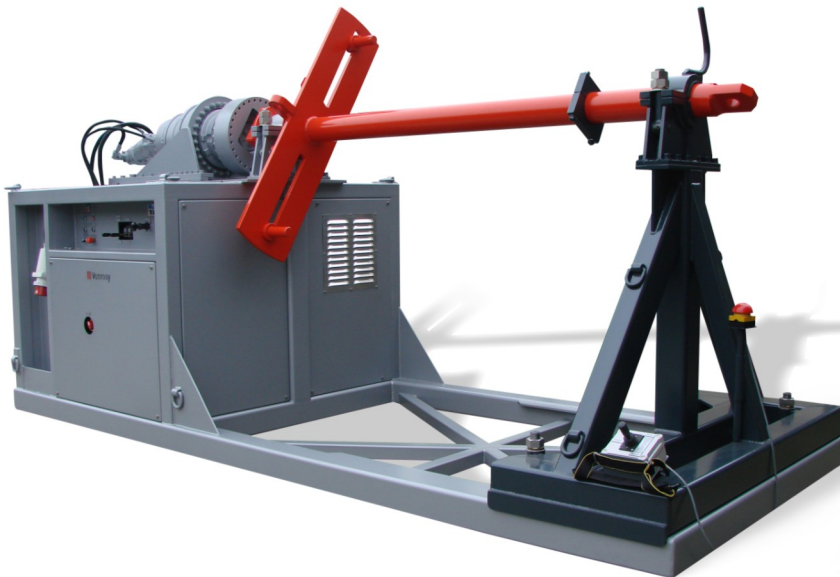

Hydraulisch bediende koppeling

Wikkelmachine met "Tension systeem"

- Draagvermogens : 10–15–25–40–60–80–100–120–150 ton
- Diverse remkrachten van 10.000 tot 150.000 Nm (op een diameter van 1.000mm : 2–5–8–12–16–20–24–30 ton)
- "Tension systeem" : afwikkelen onder hydraulisch regelbare spanning op de kabel
- Maximale haspelafmetingen conform wensen van de klant
- Compacte elektrisch aangedreven hydro-unit met elektrische start
- 2 Draairichtingen : op- en afwikkelen
- Traploze regeling van de haspelsnelheid van 0–5 o.p.m.
- Hydromotor direct aangebouwd aan compacte reductiekast; voorzien van een lamellenrem voor de benodigde rem- en houdkracht
- Haspelas met hydraulisch bediende koppeling
- Afstandsbediening
- Met CE- markering

Opties :

- Dieselaandrijving i.p.v. elektro aandrijving
- Dieselaandrijving naast de standaard elektro aandrijving
- Radiografische afstandsbediening
- Extra haspelassen voor diverse draagvermogens