


## Wikkelmachine VEN-KL

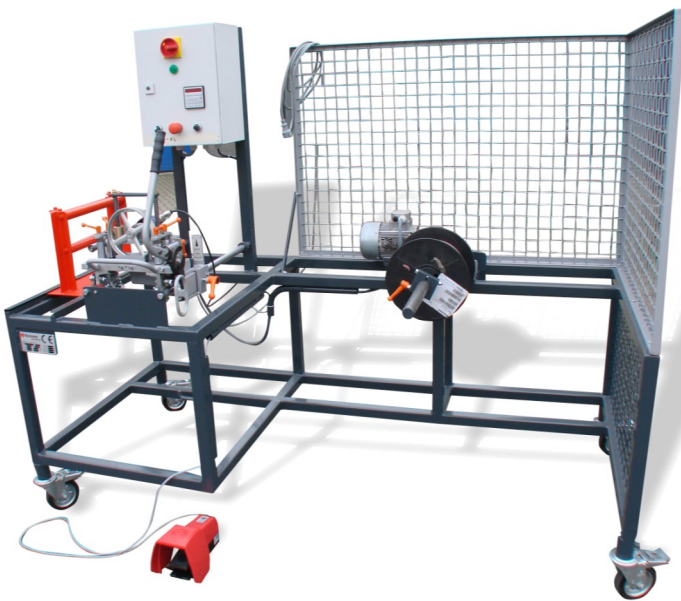

- Ingaande rollenset
- Afneembare opwikkeltrommel : kernbreedte 0-115mm, kerndiameter 150mm, buitendiameter 500mm
- Elektrische aandrijving (230V)
- Snelheid traploos regelbaar van 0-150 o.p.m.
- Noodstop
- Lengtemeetapparaat **VEN-KL25** met 20mm kabeldoorlaat, handmatig beweegbaar t.b.v. kabelverlegging
- Machine is verrijdbaar op 4 geremde zwenkwielen van Ø 125mm
- Frame lengte 1.850mm, breedte 500mm
- Met CE- markering

### Opties :

- Horizontale afwikkeltrommel met instelbare rem : buitendiameter 600mm, kernbreedte 125-350mm, penhoogte 200mm (verwisselbaar met de ingaande rollenset)
- Hulpstukken voor haspelverwerking
- Kalibratie lengtemeetapparaat
- Kabelschaar type E-1 gebouwd op lengtemeetapparaat
- Lengtemeetapparaat met teller **NE-134** (vooraf instelbare lengte)
- Lengtemeetapparaat geschikt voor staaldraad
- Automatische kabelverlegging
- Hulpstukken voor verwerking van extra dunne kabel